

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w pomieszczeniu nr B-101
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Katowice ul. Jagiellońska 26/28
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Załącznik 3

WYKONAWCA :

Data opracowania

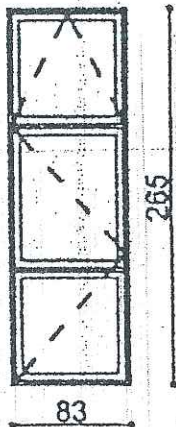
INWESTOR
MAP/B01/08/03
upr. bud. nr 48/81 BB
Zgromadzenie
Piotra
INSPEKTOR NADZORU
Data zwierzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2,68*0,84*4	m ²		
			m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2,3*2	m		
			m	4,60	
				RAZEM	4,60
3	KNR-W 2- 02 1004-03	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 z drewna dębowego 9,0	m ²		
			m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (0,27*2,3 m) 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	Kalkulacja własna	Dostawa podokienników drewnianych dębowych 0,27 x 2,3 m - 2 szt. 0,27*2,3*2	m ²		
			m ²	1,24	
				RAZEM	1,24
6	KNR 4-01 0912-08	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 20	szt.		
			szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0,84+2,68*2)*4	m		
			m	24,80	
				RAZEM	24,80
8	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie ubytków (0,84+2,68*2)*4	m		
			m	24,80	
				RAZEM	24,80
9	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (0,84+2,68*2)*4	m		
			m	24,80	
				RAZEM	24,80
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków ościeżnic ścian wewnątrz (0,84+2,68*2)*4*0,25	m ²		
			m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*6	m ²		
			m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
12	kalk. własna	Wywóz i utylizacja starych okien drewnianych. 4	kpl		
			kpl	4,00	
				RAZEM	4,00

SCHEMAT STOLARKI OKIENNEJ

Obiekt : Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Jagiellońska 26/28.

Przedmiotem wymiany są 4 okna wraz z parapetami wykonane z drewna dębowego pomalowane w kolorze białym , z zachowaniem istniejącego podziału i sposobu otwierania wg załączonego szkicu.

O27
BIAŁY

83
265
-
-
4
-
-
-
-
4

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zygmunt Piotka
upr. bud. nr 48/81 BB
MAP/BO/1809/03

ZLECENIE 20606 - 003	INWESTOR US KATOWICE
OBIEKT	WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA US SKALA 1:100 KATOWICE, UL. JAGIELLIŃSKA
TREŚĆ	ZESTAW. STOLARKI OKIENNEJ DRZWI - CZĘŚĆ I
AUTOR	ARCH. W. KOŁODZIEC <small>UPR. BUD. NR 890/83 WZUA KATOWICE</small> 06.2006 <small>upr. nr. 690/83; SL-0137. SL. OKR. IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0137</small>
SPRAWDZ.	ARCH. M. KALCZYŃSKI <small>UPR. BUD. NR 504/82 LW KATOWICE</small> NR RYS. 131/2006 <small>upr. nr. 503/89; SL-0126</small>
PRACOWNIA PROJEKTOWA	STOLKA Z O.O.
<small>UPR. BUD. NR 504/82 LW KATOWICE</small> <small>UPR. KONSERWAT. NR 220/102 AK/01</small> <small>UPR. BUD. NR 504/82 LW KATOWICE</small> <small>UPR. KONSERWAT. NR 220/102 AK/01</small>	



planie opisano
inne okna

G
H

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
 Katowice ul. Jagiellońska 26/28
 kontynuacja wymiany okien drewniane
 słabych worki z parapetami
 Etendyjs potuloniowe - instal