


## OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH MEBLI - „DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH”


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna meble, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do mebli opisanych przez Zamawiającego powyżej. Podane nazwy należy traktować tylko przykładowo w celu lepszej orientacji Wykonawców co do jakości. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać ze wskazaniem „lub równoważne”. W powyższym opisie przedmiotu zamówienia wskazano dopuszczalne zakresy tolerancji parametrów.


**Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2 %.**

**Po zawarciu umowy, a przed dokonaniem dostawy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę dostarczanych mebli.**

L. p	Opis	Ilość	Nr indeksu	PRODUCENT, MODEL, TYP/ LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY, PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
2.	<p><b>Krzesło tapicerowane bez podłokietników</b>  wymiary minimalne krzesła:  - szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400 mm,  - wysokość siedziska 450 mm,  - wysokość krzesła 840 mm,  - głębokość siedziska 410 mm.  - całkowita szerokość krzesła 480 mm.  - głębokość krzesła 560 mm.</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10 mm w kolorze klon. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwiężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość min. 80 mm, wysokość min. 50mm. Na siedzisku musi występować tapicerowana poduszka, montowana na zatrzaski, nieklejona.</p> <p>Malowana proszkowo na kolor RAL 9006 konstrukcja z rury minimum fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V, zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem</p>	60 szt.	2-51918	<p><b>PRODUCENT:</b>  .....  .....</p> <p><b>MODEL:</b>  .....  .....</p> <p><b>TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY:</b>  .....  .....</p>

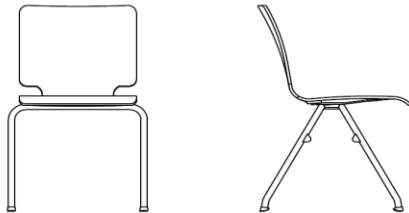
	<p>podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości min.12 mm.</p> <p>Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.</p> <p>Krzesła fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity, łączników, które można zamontować w trakcie użytkowania. Możliwość późniejszego zastosowania akcesoriów jest konieczna. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ścieralność: 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 lub równoważne,</li> <li>- Skład – 100 % Poliester,</li> <li>- Gramatura 250 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne.</li> </ul> <p>Wymagany atest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761 lub równoważne,</li> <li>- PN EN 1022 higieniczności lub równoważne,</li> <li>- trudnościścieralności wg EN 12947-2 lub równoważne,</li> <li>- niepalności wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne.</li> </ul> <p><b>Dla krzesel zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2%</b></p> <p>Rysunek podglądowy:</p> 			<p><b>PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3.	<p><b>Fotel konferencyjny</b> na czterech nogach.</p> <p>Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju okrągłym w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu.</p> <p>Oparcie i siedzisko fotela wykonane z sklejki liściastej, wyściełane pianką o zwiększonej gęstości.</p> <p>Podłokietnik fotela stanowi integralną część stelaża, wykończony nakładką drewnianą. Tylne mocowanie podłokietników do oparcia fotela. Całość stelaża malowana proszkowo na kolor alu.</p> <p>Wymiary fotela</p> <p>wysokość całkowita: 995 mm</p> <p>wysokość siedziska : 450 mm</p> <p>głębokość siedziska: 480 mm</p> <p>szerokość całkowita: 610 mm</p> <p>głębokość całkowita : 655 mm</p>	20 szt.	3-51918	<p><b>PRODUCENT:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>MODEL:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	<p>Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Fotel tapicerowany tkaniną z włókna 100% Xtreme FR w kolorze szarym, gramatura 310g/m2, ścieralność 100 000 cykli Martindale, pilling 5,</p> <p>Wymagany atest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761 lub równoważne,</li> <li>- trudnościścieralności wg EN 12947-2 lub równoważne,</li> <li>- niepalności wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne.</li> </ul> <p><b>Dla foteli zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2 %.</b></p> <p>Rysunek podglądowy:</p> 			<p><b>TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
4	<p><b>Fotel niski</b>, na stalowej ramie, 4 nogach, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikami z nakładkami drewnianymi wybarwionymi na kolor orzech boliwijski.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całkowita wysokość: 840 mm</li> <li>• Wysokość siedziska: 396 mm</li> <li>• Szerokość siedziska: 540 mm</li> <li>• Głębokość siedziska: 480 mm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedzisko: szkieleł wykonany ze sklejki bukowej min. 7 warstw. gr. min. 10.5 mm, obłożony formatką z gąbki wylewanej o całkowitej gr. min. 90 mm</li> <li>• Oparcie: szkieleł wykonany ze sklejki bukowej o gr. min. 12 mm, obłożony formatką gąbki wylewanej o całkowitej gr. min. 70 mm</li> <li>• Rama krzesła: nogi wykonane z rury stalowej fi min. 25x2 mm,</li> <li>• Rama wykończona chromową powłoką galwaniczną</li> <li>• Stopki z tworzywa sztucznego</li> </ul> <p>Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ścieralność : 150 000 cykli Martindale, wg EN 12947-2 lub równoważne</li> <li>- Skład – 100 % Poliester</li> <li>- Gramatura 250 g/m2</li> </ul>	4 szt.	4-51918	<p><b>PRODUCENT:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>MODEL:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	<p>- Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne</p> <p><b>Dla foteli zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2 %.</b></p> <p>Rysunek podglądowy:</p> 			<p><b>PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6.	<p><b>Mównica</b> o wymiarze zewnętrznym 50x55x110cm.</p> <p>Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze buk, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 2 mm w kolorze buk naturalny. Mównica wyposażona w trzy półki: jedna skośna z ogranicznikiem przed zsuwaniem dokumentów, oraz dwie poziome z regulacją wysokości. Stopki fi min. 50mm, o zakresie regulacji min. 0-20mm, regulacja od wewnątrz mównicy.</p> <p><b>Dla mównicy zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2 %.</b></p>	1 szt.	2-49672	<p><b>PRODUCENT:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>MODEL:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>


Rysunek poglądowy:


## MÓWNICA

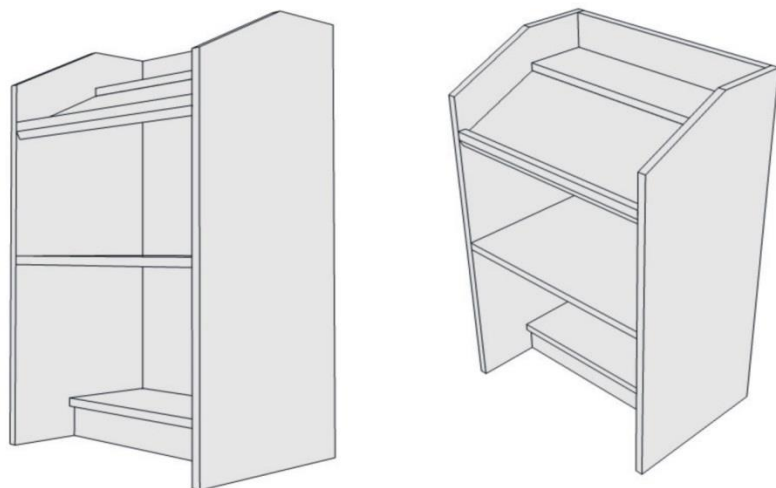

**TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY:**

**PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:**

8	<p><b>Przewijak ścienny</b>, wykonany z polietylenu w kolorze białym. Montaż do ściany na kołkach rozporowych poprzez min. 4 otwory montażowe. Przewijak składany poziomo, wyposażony dodatkowo w pojemniki na ręczniki oraz uchwyt na torbę. Dopuszczalne obciążenie min. 90 kg.</p> <p>Wymiary po otwarciu: 510x872x513 mm. Wymiary po zamknięciu: 510x872x102 mm.</p> <p><b>Dla przewijaka ściennego zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2%.</b></p> <p>Rysunek podglądowy:</p> 	2 szt.	4-49672	<p><b>PRODUCENT:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>MODEL:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--	--------	---------	---

9.	<p><b>Kozetka</b> na stelażu metalowym lakierowanym na biało. Nogi ze stopkami z możliwością poziomowania na nierównym podłożu. Kozetka wykonana powinna być z materiału zmywalnego.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość 188 cm</li> <li>• Szerokość 55 cm</li> <li>• Wysokość 51 cm</li> </ul> <p><b>Dla kozetki na stelażu metalowym zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie +/- 2 %.</b></p> <p>Rysunek podglądowy:</p> 	2 szt.	5-49672	<p><b>PRODUCENT:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>MODEL:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>TYP/LUB INNE PRZYPISANE TEMU PRODUKTOWI CECHY:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
----	---	--------	---------	--

.....  
Data i podpis Wykonawcy